


Profieltype

Beglazing

RAL-kleur

Doel

ProLine 27

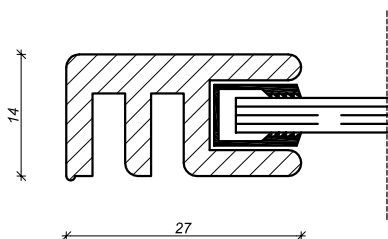


4-5-6 mm
gelaagd 33.2

9010 wit
9001 gebroken wit

warmte
geluid

ProLine Acoustic 27

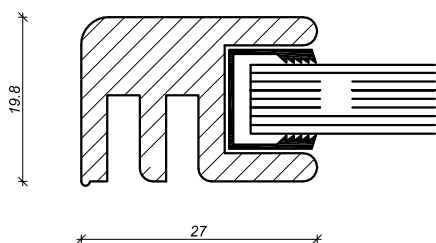


66A2
4-4-5 HR++

9010 wit
9001 gebroken wit

warmte
geluid
beveiliging

ProSafe

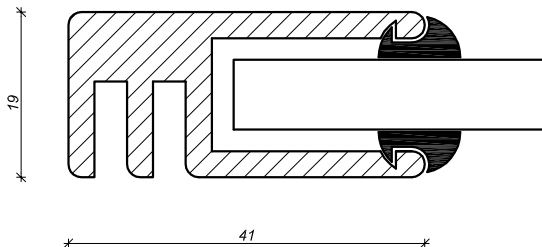


6-8-9.5 mm
Polycarbonaat

geanodiseerd mat
9010 wit

kogelwering
in en uitbraak
vertraging

ProFire

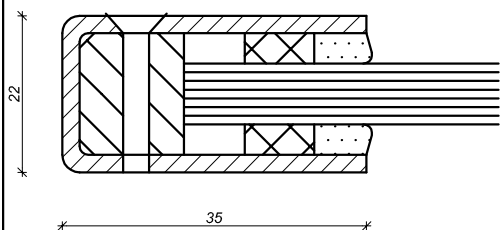


brandvertragend-
30/60 minuten
spiegeldraad

alle kleuren

brandvertraging



afdichting middels
2-lippig EPDM rubber



basisuitvoering
met scharnier

